
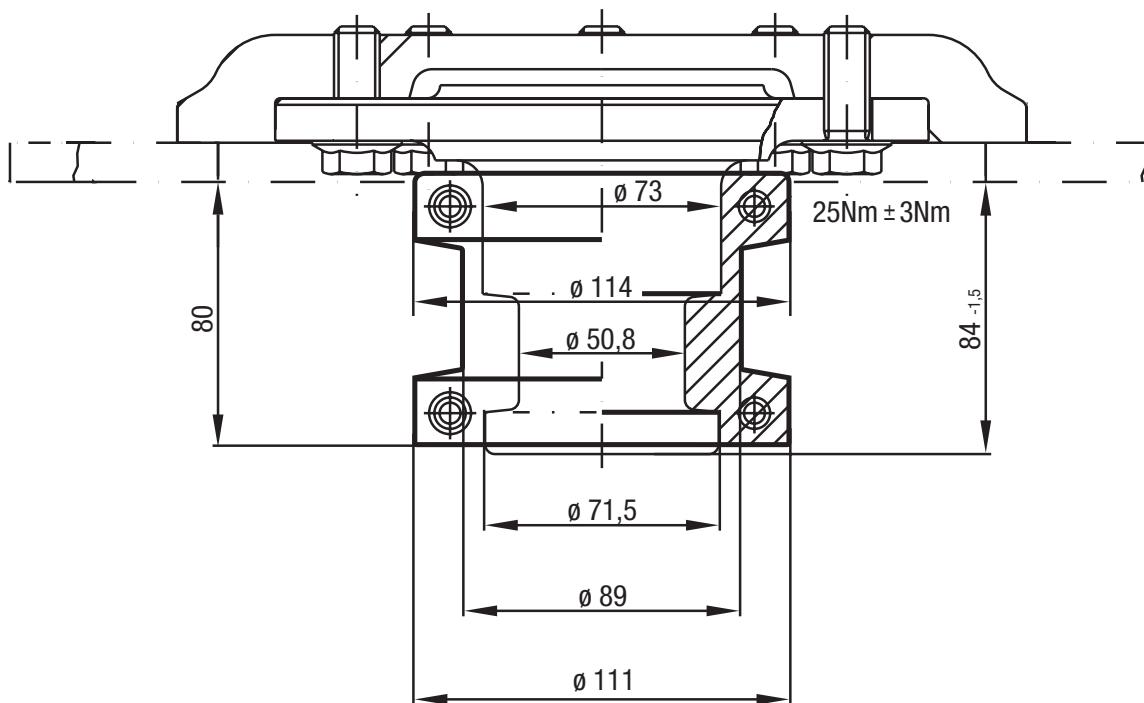
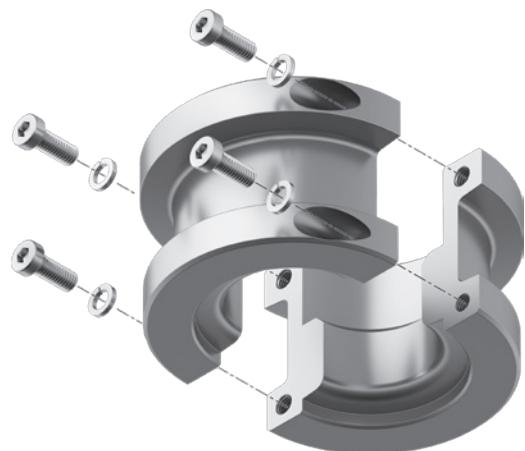


Königszapfen-Adapter

von 2" auf 3½" (Einbau-Beispiel)

- Für innerbetrieblichen Transport.
- Vor Inbetriebnahme prüfen, ob die Sattelkupplung adaptertauglich ist.

- Adapter können nur an maßhaltigen, das heißt nicht verschlissenen Königszapfen verwendet werden.
- Schraubenfestsitz und Sicherung des Königszapfen und Adapter sind zu beachten.
- Der Luftspalt zwischen den Halbschalen ist immer quer zur Fahrtrichtung anzordnen.



Königszapfen-Adapter sind nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.