




Patentierter Verschlussriegel verhindert Scheinverriegelungen



Einfahrnocken für Königszapfen

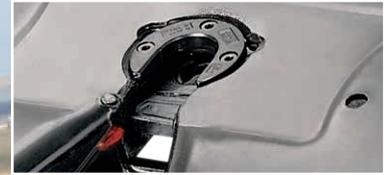

Beidseitig unterstützter Verschlussriegel für stabile Sicherung



Fleetmaster-Handle optional erhältlich



Jetzt auch in Bauhöhe
225 mm erhältlich

Gewichtsoptimiert, vielseitig, bewährt

- 2" Kupplung in gewichtsoptimierter Blechprägkonstruktion
- für Zwanglenkung zugelassen
- wartungsfreie Gleitlagerung
- stufenlose Verschlussnachstellung, dadurch geringer Verschleiß
- leicht auswechselbarer Verschleißring
- Zuggriff mit vollautomatischer Falle und Karabinerhaken als zusätzliches Sicherheitsmerkmal
- Einfahrnocken zur korrekten Positionierung des Königszapfens beim Aufsattelvorgang
- auch erhältlich als Verschiebeeinrichtung JSK SL oder EVM



optional mit



JSK 36DV

Technische Daten

2" Sattelkupplung

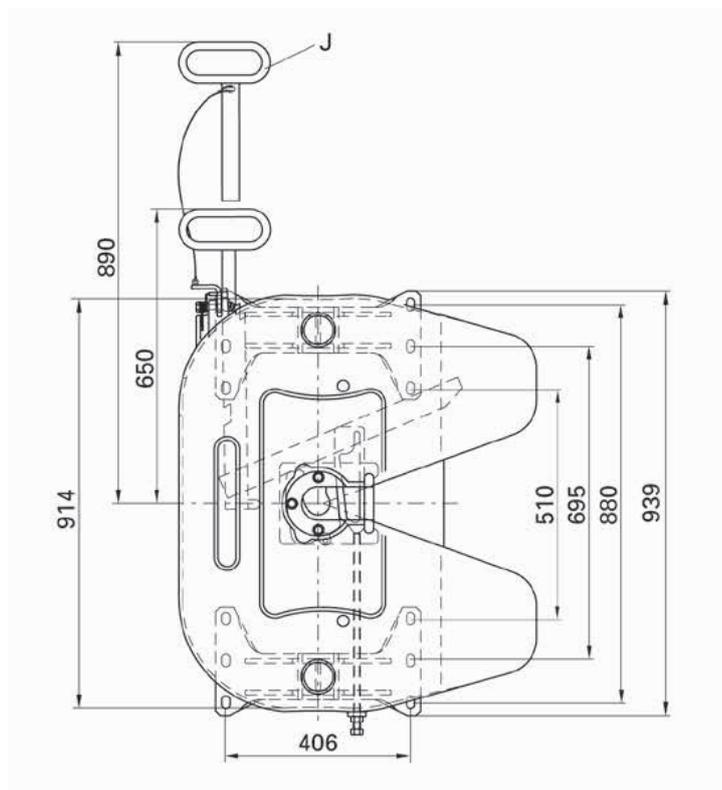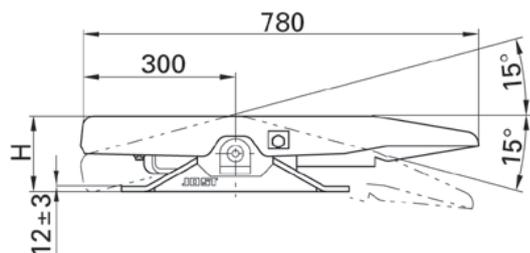

Artikel-Nr.	H (mm)	D-Wert (kN)	Sattellast U (t)	Gewicht (kg)	Prüfzeichen (ECE)	ZL	Sensoric
JSK 36 DV2	150	152	20	119.0	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV2 J	150	152	20	119.0	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 20 C6 AA	150	152	20	122.0	E1 55R-01 0301	J	ST*
JSK 36 DV1	172	152	20	122.0	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV1 J	172	152	20	122.0	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 31 C6 AA	172	152	20	125.0	E1 55R-01 0301	J	ST*
JSK 36 DV3	185	152	20	124.0	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV3 J	185	152	20	124.0	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 38 C6 AA	185	152	20	127.0	E1 55R-01 0301	J	ST*
JSK 36 DV17 G	205	152	20	125.0	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV17 GJ	205	152	20	125.0	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 47 C6 AA	205	152	20	128.0	E1 55R-01 0301	J	ST*
JSK 36 DV16	225	152	20	128.0	E1 55R-01 0301	K	-
JSK 36 DV16 J	225	152	20	128.0	E1 55R-01 0301	J	-
JSK 36 DV 57 C6 AA	225	152	20	130.0	E1 55R-01 0301	J	ST*

* Alle Sensorsattelkupplungen Ausführung Standard sind Komplettssets, d.h. Fernanzeige (SKE 501620200) und Kabelsatz (SKE 00211200) sind in der Lieferung enthalten.

Auch erhältlich als JSK SL Slider mit einer Bauhöhe von 173 mm, 203 mm, 220 mm und 263 mm.

- KTL beschichtet
- DIN Lagerung
- Werksgarantie für 3 Jahre oder 500.000 km

Member of **JOST**-World

JOST, Germany Tel. +49 6102 295-0, jost-sales@jost-world.com, www.jost-world.com